
Wartung und Pflege


Das Duschprofil ist aufgrund seiner technischen Konzeption und den gewählten Materialien schnell und einfach hygienisch zu reinigen. Das innere Gefälle optimiert den Wasserabfluss und Selbstreinigungseffekt. Das Duschprofil und der Profildeckel sind aus Edelstahl gefertigt und bieten damit sehr gute hygienische Eigenschaften.

Es ist im Normalfall ausreichend, das Duschprofil mit Wasser abzuspülen und mit einem weichen Tuch (z. B. Baumwolle) abzuputzen und zu trocknen. Beim Tuch ist darauf zu achten, dass dieses keine Kratzer verursacht. Beispielsweise sollten nur Mikrofasertücher verwendet werden, die für Edelstahloberflächen geeignet sind. Als Reiniger sollten nur milde Haushaltsreiniger mit anionischen oder nicht-ionischen Tensiden verwendet werden. Keine Reiniger mit starken Säuren, Chlor, Bleich- oder Scheuermitteln verwenden. Reiniger immer nur auf das weiche Reinigungstuch und nie direkt auf das Profil auftragen. Profil abwischen und direkt im Anschluss mit Wasser vollständig abspülen..


Wenn der Ablauf gereinigt werden soll, kann der Profildeckel durch seine spezielle „Push Funktion“ einfach mit der Hand entnommen werden.

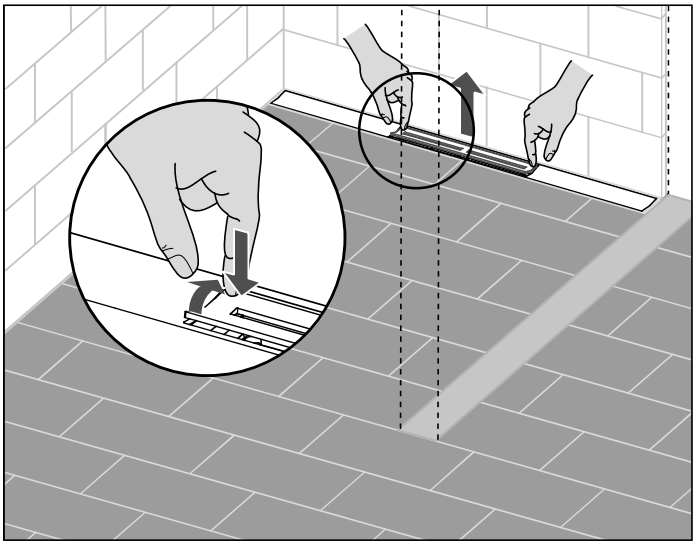


Dazu den hinteren Rand des Profildeckels nach unten drücken. Dadurch klappt der Deckel vorne etwas nach oben und kann mit der Hand hochgenommen werden.

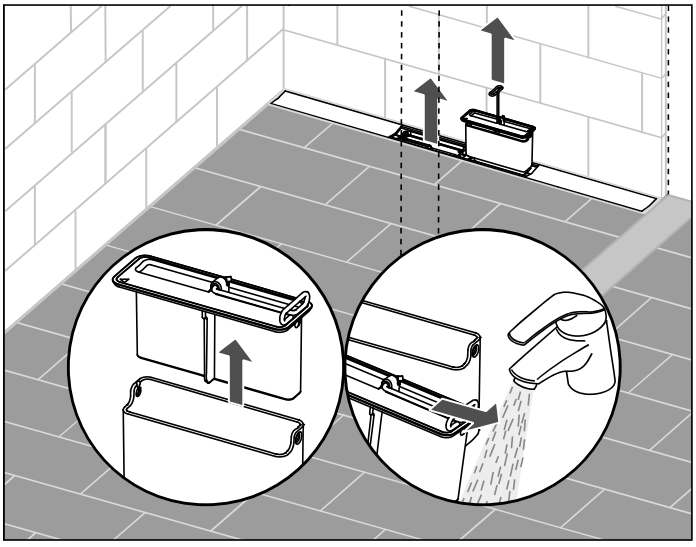

Mit den Edelstahlbügeln können die Geruchsverschlüsse nach oben herausgezogen werden. Zur schnellstmöglichen Reinigung können diese einfach auseinandergezogen und dann z. B. mit Wasser und einem Lappen gereinigt werden.

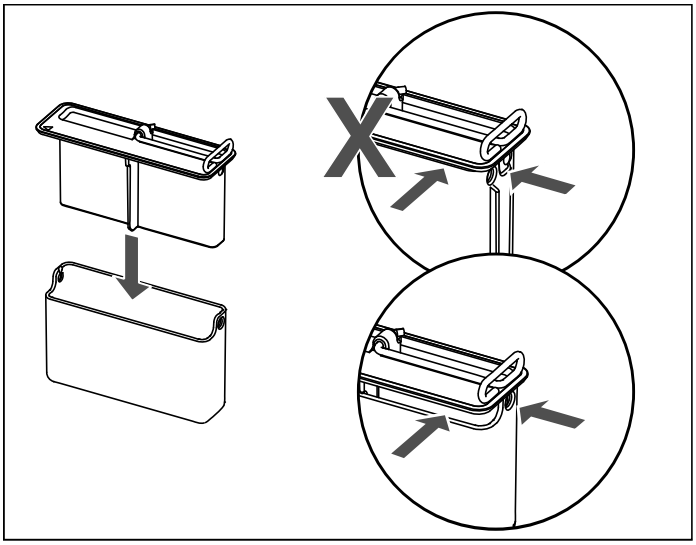

Nach der Reinigung die Geruchsverschlüsse wieder zusammenstecken.

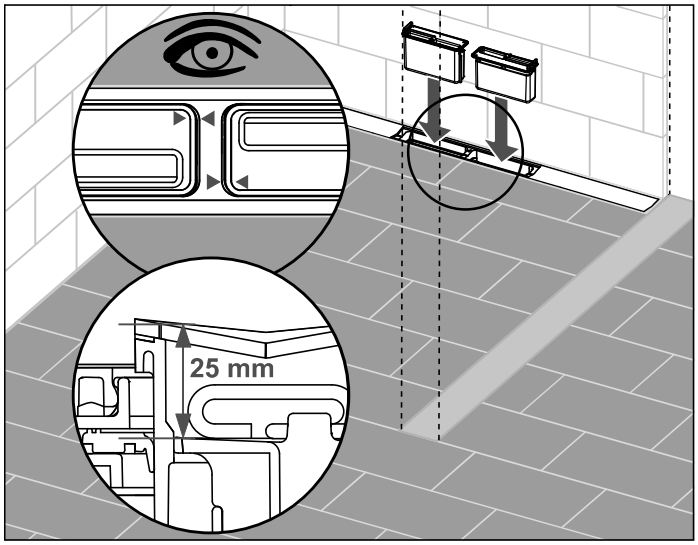

Die Geruchsverschlüsse bis zum Anschlag in den Profilstutzen einschieben. Die Pfeile an Geruchsverschluss und Stutzen müssen dazu direkt gegenüber liegen. Die Einstecktiefe kann bei Bedarf durch Messen kontrolliert werden (25 mm von Oberkante Geruchsverschluss bis Oberkante Profilöffnung). Anschließend den Profildeckel wieder einlegen.

Für den Fall, dass die Ablaufleitung verstopft ist, ist diese nach der Entnahme der Geruchsverschlüsse voll zugänglich und kann mit einer handelsüblichen Rohrreinigungsspirale gereinigt werden. Rohrreiniger sollten möglichst nicht verwendet werden. Falls doch Rohrreiniger in Einzelfällen eingesetzt werden soll, darf dieser nicht mit dem Profil oder Profildeckel in Berührung kommen. Zudem darf er kein Natriumhypochlorid enthalten. Nach der Einwirkzeit gründlich mit reichlich Wasser nachspülen.